



**Conducteur :**  
Aluminium nu (aluminium de série 8 000) toronné de classe «B»  
à jauge américaine des fils no 8 à 750 kcmil

**Isolant :**  
Polyéthylène réticulé (XLPE) type RW90


**Code de couleurs :**  
Noir, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

**Texte imprimé :**  
NORTHERN CABLES™ SIZE AWG or mm<sup>2</sup> CMPCT AL ACM RW90  
XLPE (-40C) 1000V CSA, METER MARK

**Applications :**  
Pour câblage à découvert dans les endroits secs, humides ou mouillés.

**Caractéristiques :**  
Endroits secs ou mouillés jusqu'à 90° nominal  
Répond aux exigences des essais de pliage à froid et d'impact à (-40°C)

**Conformités :**  
Conformités de l'industrie : Normes CSA C22.2 no 38  
RoHS

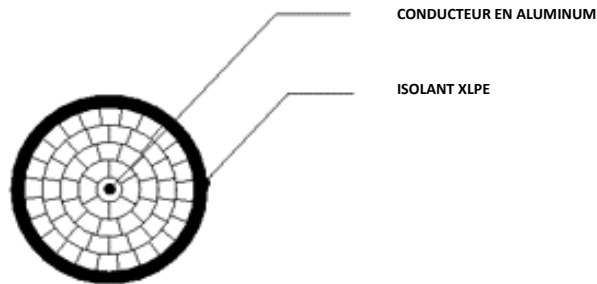

NO PIÈCE	DIMEN SION COND. (AWG/ kcmil)	TORON	ÉPAISSEUR MOY. MIN. ISOLANT		DIAMÈTRE NOMINAL (DESSUS)		POIDS NET
					ISOLANT		
			POUC ES	mm	POUCE S	mm	KG/KM
801733	8	7	0,045	1,14	0,227	5,8	39
801734	6	7	0,060	1,52	0,293	7,4	64
801596	4	7	0,060	1,52	0,337	8,6	91
801593	2	7	0,060	1,52	0,392	10,0	131
801736	1	7	0,080	2,03	0,464	11,8	176
801737	1/0	19	0,080	2,03	0,501	12,7	213
801592	2/0	19	0,080	2,03	0,541	13,7	257
801594	3/0	19	0,080	2,03	0,588	14,9	314
801595	4/0	19	0,080	2,03	0,64	16,3	383
801475	250	18	0,090	2,29	0,708	18,0	460
801738	300	22	0,090	2,29	0,758	19,3	528
801598	350	26	0,090	2,29	0,804	20,4	617
801739	400	29	0,090	2,29	0,847	21,5	693
801594	500	34	0,090	2,29	0,924	23,5	849
801740	600	41	0,090	2,29	1,001	25,4	1 003
801600	750	53	0,090	2,29	1,096	27,8	1 229

LES DIMENSIONS ET POIDS SONT NOMINAUX; SUJETS AUX TOLÉRANCES DE L'INDUSTRIE



Tél.: 1-888-524-5050  
[www.northerncables.com](http://www.northerncables.com)

# RW90 – CONDUCTEUR EN ALUMINIUM

DÉC 2016