



Conducteur :
Aluminium nu (aluminium de série 8 000) toronné compact de classe «B» à jauge américaine des fils no 8 à 750 kcmil

Isolant :
Polyéthylène réticulé (XLPE) type RW90


Code de couleurs :
Noir, d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Texte imprimé :
NORTHERN CABLES™ SIZE AWG or mm² CMPCT AL ACM RW90
XLPE (-40C) 600V CSA, METER MARK

Applications :
Pour câblage à découvert dans les endroits secs, humides ou mouillés.

Caractéristiques :
Endroits secs ou mouillés jusqu'à 90° nominal
Répond aux exigences des essais de pliage à froid et d'impact à (-40°C)

Conformités :
Conformités de l'industrie : Normes CSA C22.2 no 38
RoHS

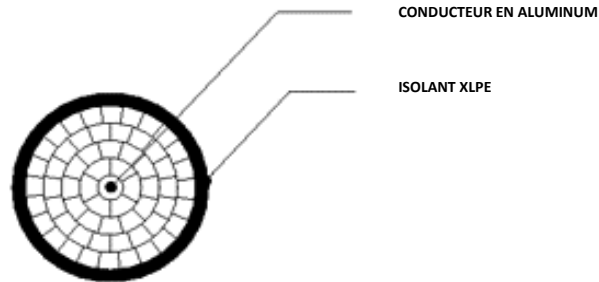

NO PIÈCE	DIMENSION COND. (AWG/kcmil)	TORON	ÉPAISSEUR MOY. MIN. ISOLANT		DIAMÈTRE NOMINAL (DESSUS)		POIDS NET
			ISOLANT		ISOLANT		
			POUCES	mm	POUCES	mm	KG/KM
802057	8	7	0,045	1,14	0,227	5,8	39
801286	6	7	0,045	1,14	0,262	6,7	56
801868	4	7	0,045	1,14	0,307	7,8	82
801092	2	7	0,045	1,14	0,362	9,2	121
801283	1	7	0,055	1,40	0,413	10,5	156
801288	1/0	19	0,055	1,40	0,45	11,4	191
801290	2/0	19	0,055	1,40	0,49	12,4	233
801291	3/0	19	0,055	1,40	0,537	13,6	287
801284	4/0	19	0,055	1,40	0,589	15,0	354
801279	250	18	0,065	1,65	0,656	16,7	426
801490	300	22	0,065	1,65	0,706	17,9	493
801280	350	26	0,065	1,65	0,752	19,1	579
801491	400	29	0,065	1,65	0,795	20,2	653



Tél.: 1-888-524-5050
www.northerncables.com

RW90 – CONDUCTEUR EN ALUMINIUM

NOV 2018

801281	500	34	0,065	1,65	0,872	22,1	805
801492	600	41	0,080	2,03	0,979	24,9	983
801386	750	53	0,080	2,03	1,074	27,3	1,207

LES DIMENSIONS ET POIDS SONT NOMINAUX; SUJETS AUX TOLÉRANCES DE L'INDUSTRIE